TOTO

カートリッジの取替方法

1. **ハンドルが閉まっていることを確認する。**
2. **カバーを反時計回りに回して外す。**
   外れないときはゴム手袋などを使用して外してください。
   工具は使用しないでください。
3. **使用済みカートリッジを抜き、新しいカートリッジを差し込む。**
4. **カバーを時計回りに回して取り付ける。**
   工具は使用しないでください。

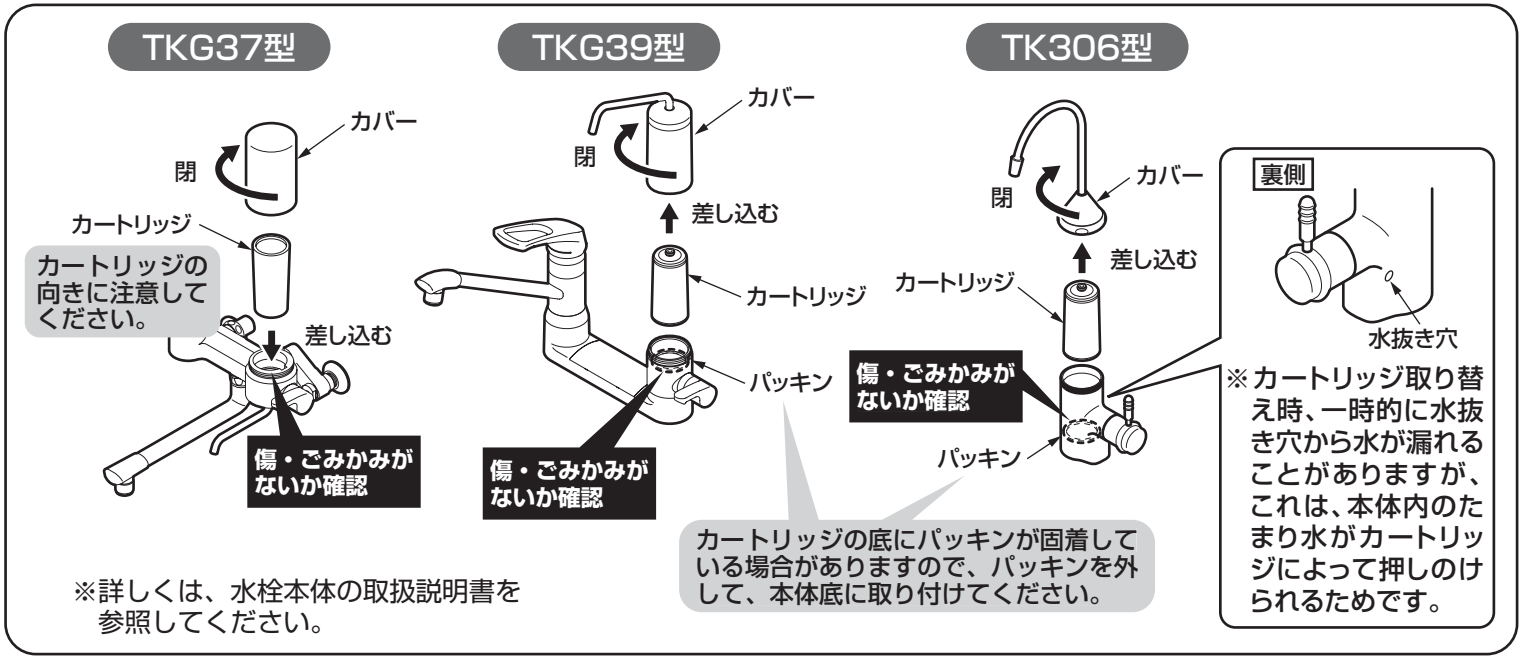

※取り替え用カートリッジは、2種類品揃えしています。詳しくは裏面をご覧ください。

使用済みのカートリッジは、各自治体の区分に従って捨ててください。区分が不明な場合、燃えないごみとして捨ててください。

036041R

TOTO

カートリッジご注文方法

取り替え用カートリッジのお求めは、取付工事店または**「TOTOパーツセンター」**にお問い合わせください。右記2品番からお選びください。

(2006.7現在)

部　品　名	取り替え用カートリッジ	
形　　状		
品　　番	TH637RR	TH637−2 (鉛・総トリハロメタン除去タイプ)
取り替え時期の目安 (1日当たりの使用水量：10L／日)	約6カ月	約3カ月
希望小売価格	4,200円 (税込 4,410円)	4,850円 (税込 5,090円)
送　　料	500円(税込 525円)	

●電話（フリーダイヤル）でのご注文

TEL 0120−8282−55

FAX 0120−8272−99

●インターネットでのご注文

http://www.toto.co.jp/

カートリッジの仕様一覧

品番		TH637RR	TH637−2
材料の種類		カートリッジケース／ABS樹脂	
ろ材の種類		活性炭・焼結フィルター 中空糸膜（ポリエチレン）	
ろ過流量 （動水圧0.1MPa時）		2L／分	1.8L／分
使用可能な最小動水圧		0.07MPa	
水栓使用水圧		0.07MPa〜0.75MPa	
浄水通水温度		最高35℃まで	
浄水能力（JIS S 3201での試験結果）	遊離残留塩素(除去率80%)	2,000L	1,200L
	濁り（ろ過流量の50%）	2,000L	1,200L
	溶解性鉛（除去率80%）	−	1,200L
	総トリハロメタン（除去率80%）	−	900L
ろ材（カートリッジ）の取り替え時期の目安 （1日当たりの使用水量：10L／日）		約6カ月	約3カ月